

PANELE OZDOBNE POSESYJNE


gwarancja wysokiej odporności antykorozyyjnej



DECORATIVE PANNELS

high corrosion resistance guaranteed

S- proste / S streight

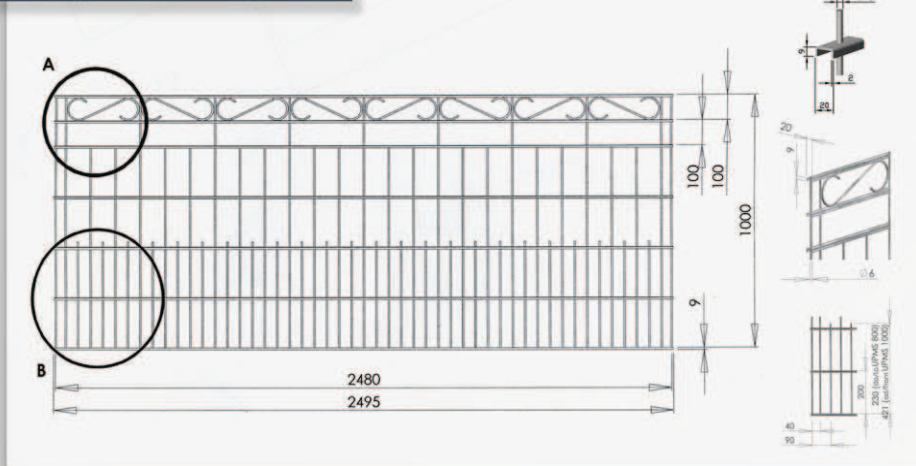


DANE TECHNICZNE

- elementy poziome zimnowalcowane ceowniki 20 x 9 x 2,0 mm
- elementy pionowe pręt stalowy \varnothing 6,0 mm
- ceowniki rozstawione modułowo co 200 mm
- rozstaw prętów co 50 mm
- słupki systemowe wykonane z profili zamkniętych o wym. 60/40 mm
- szerokość maty 2464 mm
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniwe (wg EN-ISO 1461) oraz dodatkowe lakierowanie proszkowe wg palety RAL

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- elements of the horizontal cold-rolled channels 20x9x2,0mm
- elements of the vertical steel rod \varnothing 6,0 mm
- channels spaced modular at 200 mm
- rods spacing at 50 mm
- system pillars made of closed profiles at dimensions 60/40mm
- width of the mat 2464mm
- corrosion protection by hot dip galvanizing norm (EN-ISO 1461)
- additional painting by powder coating using the RAL palette.

Koła - wypukłe special/ Circles - convex special

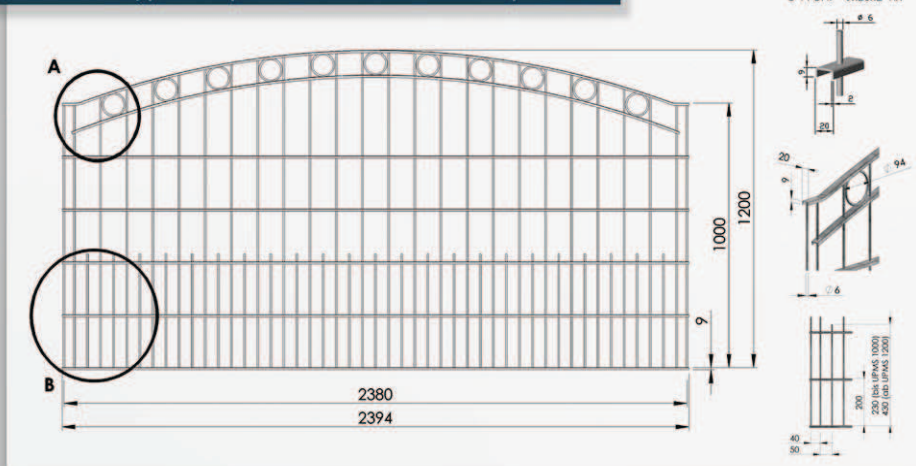

Dostępne wysokości / Available heights

- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm

